


# FAE ミニマルチャー

2〜4トン油圧ショベル用マルチャー BL0/EXは、直径 8cmまでの木材を粉砕することができます。植生管理を省人化するBite Limiter技術により高い作業効率・耐久性を実現。

BL0/EXのダイレクトドライブモーターは、メンテナンスを最小限に抑え、本体の小型化を可能にしました。
BL0/EXは、B L／MINIブレードとC/3/MINIツースを装着できます。




**フローコントロールバルブ付き油圧ブロック**
モーター内部

**フレームに組み込まれた固定式サムブラケット**
マルチングが必要な資材の移動に便利

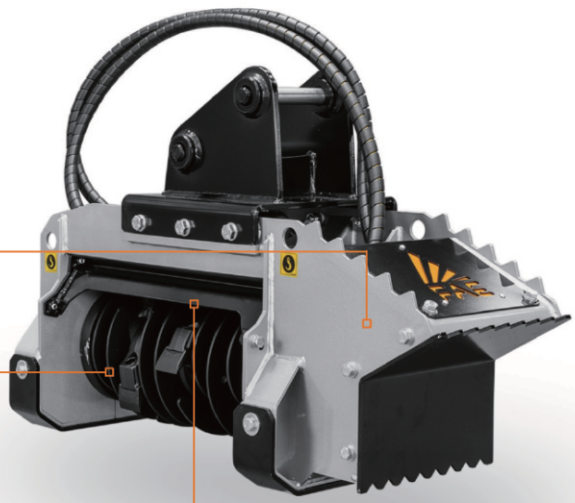

**ダイレクトドライブモーター**
アタッチメントの小型化とメンテナンスを軽減

**ローターバイトリミッター**
特殊鋼プロファイルがブレードのリーチを制限し
生産性を最適化

**調整可能なリアディフレクター**
マルチング材の排出を制御し、安全性を向上








# BL0/EX

## FAE ミニマルチャー

30-70 L/min

最大 ϕ 8 cm

2-4 t



### 標準仕様

| | |
|---|---|
| アンチキャビテーションバルブ付11ccギア油圧モーター（BL0/EX 50） | ディフレクター |
| アンチキャビテーションバルブ付16ccギア油圧モーター（BL0/EX 75） | サムブラケット |
| 逆流防止機能内蔵 | ダイレクトドライブ式トランスミッション |
| 密封型防塵ボディ | 交換可能な鍛鋼製ローターシャフト |
| モーター内蔵型フレーム | バイトリミッターローター |
| 油圧ホース | 耐摩耗性・交換式Hardox® ソール |

### オプション

| | |
|---|---|
| ピンに合わせてカスタマイズできるブラケットキット | アンチキャビテーションバルブ付11ccギア油圧モーター（BL0/EX 75） |
| レベリング装置付きアタッチメントプレート | 交換用ツース |
| アンチキャビテーションバルブ付16ccギア油圧モーター（BL0/EX 50） | |

| モデル | BL0/EX 50 | BL0/EX 75 |
|---|---|---|
| **流量** (L/min) | 30-70 | 30-70 |
| **油圧** (bar) | 180-250 | 180-250 |
| **対応油圧ショベル重量** (t) | 2-4 | 3-4 |
| **作業幅** (mm) | 560 | 800 |
| **全幅** (mm) | 1012 | 1252 |
| **重量** (kg) | 213 | 251 |
| **ローター直径** (mm) | 310 | 310 |
| **最大破砕直径** (mm) | 80 | 80 |
| **ツースの数** タイプ BL/MINI | 10 | 14 |
| **ツースの数** タイプ C/3/MINI | 10 | 14 |

本データは標準仕様です。本カタログの技術データは予告なく変更することがあります。

### アクセサリー



**ピンに合わせてカスタマイズできるブラケットキット**



**レベリング装置付きアタッチメントプレート**
（オプション）あらゆる地形に対応

### 刃の種類



BL/M MINI 用ブレード
(標準)



C/3MINI用ブレード
(オプション)